


PROCEDURA AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA ARCAM HDA STREAMER ST60

1. Należy ściągnąć na pulpit i rozpakować oprogramowanie ze strony www.audiocenter.pl > Serwis > Aktualizacje oprogramowania.
2. Przy użyciu przeglądarki (Rekomendowane: chrome, firefox lub) należy wpisać w pole adresowe adres IP urządzenia który można znaleźć w **System Info** w menu ST60.

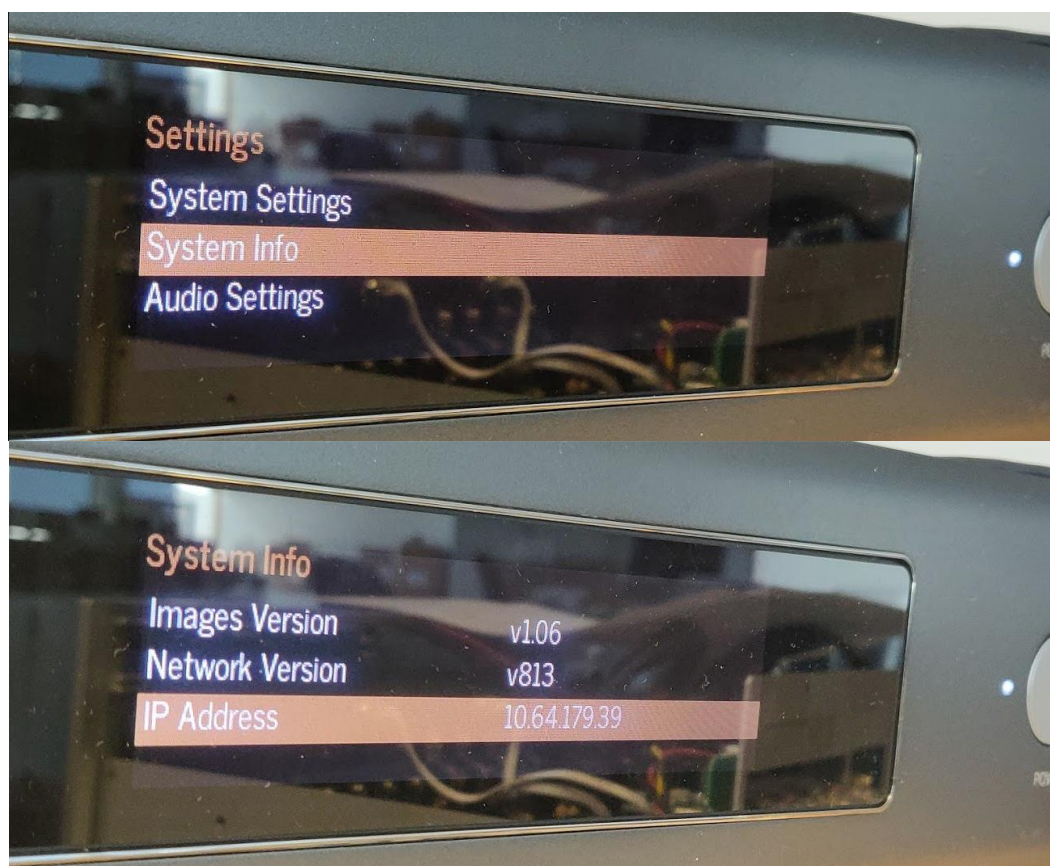

3. Kliknij **“Device Settings”**.

Main Page **Device Settings** Network Settings Google Cast Webclient

Versions

Device version: 0.100.813.0x8d2066b

AirPlay version: 366.0

Current Network Settings

Wireless:

IP: 10.64.179.39/24

SSID: HDEV1

Encryption: wpa_psk

BSSID: EA:55:2D:C1:28:68

Gateway: 10.64.179.1

DNS: 10.70.55.90, 10.70.55.80, 10.10.24.227

4. Kliknij **“Reboot”** w ustawieniu **“Reboot” device to the update mode** I poczekać na odświeżenie strony internetowej

Main Page Device Settings **Network Settings** Google Cast Webclient

Settings

Device Name

ST60 V813

Submit

AirPlay Password

Submit

Firmware Update

Check for update

Check

Reboot device to the Update Mode

Reboot

Factory Reset

Restore your device to factory settings

Factory reset

System logs

Download system logs

Download

5. Kliknij "Choose File" i wybierz rozpakowany wcześniej plik z oprogramowaniem Rozpocznie się aktualizacja ST60 która obejmuje Trzy kroki:

Krok 1: Na wyświetlaczu ukaże się informacja NET UPDATING przez około 5 minut

Krok 2: Na wyświetlaczu ukaże się NET FIRMWARE UPDATING z paskiem statusu aktualizacji. Krok ten trwa około 20 minut . prosimy nie odłączać urządzenia od prądu w tym czasie!!!

Krok 3: Dioda Led na panelu frontowym zacznie mrugać a wyświetlacz będzie wyłączony. Zajmie to około 5 minut. Prosimy nie odłączać urządzenia od prądu w tym czasie!!!

6. Urządzenie po wykonaniu całej aktualizacji zresetuje się a na wyświetlaczu pojawi się komunikat: "Update Complete"

7. Urządzenie musi być jeszcze raz zresetowane do ustawień fabrycznych poprzez Menu. Należy zresetować sekcję NET I sekcję System: **System Settings > Net Reset** oraz **System Settings**

> **System Reset**

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego i serwisowym 122650286 lub mailowo: serwis@audiocenter.pl